




Telecamera Serie S

Manuale d'Installazione

HRT2812S

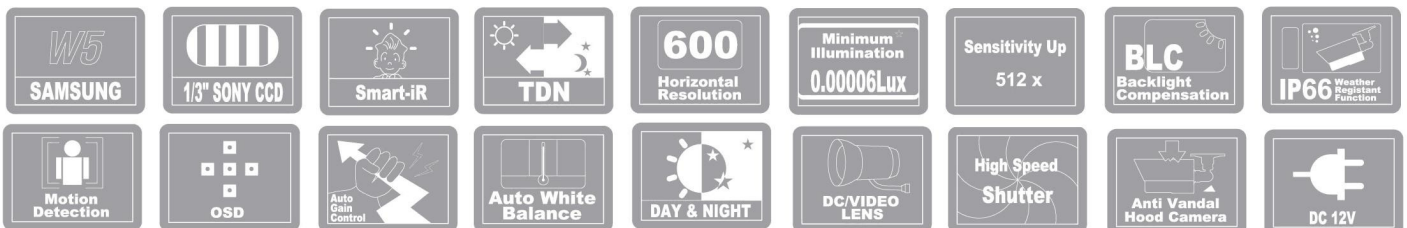

NORME GENERALI DI SICUREZZA

Sicurezza delle persone



Leggere e seguire le istruzioni - Tutte le istruzioni per la sicurezza e per l'operatività devono essere lette e seguite prima che il prodotto sia messo in funzione.

Precauzioni particolari - Rispettare tassativamente l'ordine delle istruzioni di installazione e collegamento descritte nel manuale. Verificare le indicazioni riportate sulla targa di identificazione: esse devono corrispondere alla vostra rete elettrica di alimentazione ed al consumo elettrico. Conservate le istruzioni per una consultazione futura.

Sicurezza del prodotto

Non posizionare in prossimità di liquidi oppure in un ambiente ad umidità eccessiva.
Non lasciare penetrare del liquido o corpi estranei all'interno dell'apparecchiatura.
Non ostruire le griglie di aerazione.
Non sottoporre all'esposizione dei raggi solari oppure in prossimità di fonti di calore.

INFORMAZIONI SULL'AMBIENTE



Note per lo smaltimento del prodotto valide per la Comunità Europea
Questo prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati. Non smaltire il prodotto come rifiuto solido urbano ma smaltirlo negli appositi centri di

raccolta. E' possibile smaltire il prodotto direttamente dal distributore dietro l'acquisto di uno nuovo, equivalente a quello da smaltire. Abbandonando il prodotto nell'ambiente si potrebbero creare gravi danni all'ambiente stesso. Nel caso il prodotto contenga delle batterie è necessario rimuoverle prima di procedere allo smaltimento. Queste ultime debbono essere smaltite separatamente in altri contenitori in quanto contenenti sostanze altamente tossiche.

Il simbolo rappresentato in figura rappresenta il bidone dei rifiuti urbani ed è tassativamente vietato riporre l'apparecchio in questi contenitori.

L'immissione sul mercato dopo il 1° luglio 2006 di prodotti non conformi al DLgs 151 del 25-07-05 (Direttiva RoHS RAEE) è amministrativamente sanzionato.

GARANZIA

Questa garanzia ha validità di 2 anni a partire dalla data di acquisto assicurata solo dietro presentazione della fattura o scontrino rilasciati al cliente dal rivenditore.

L'assistenza gratuita non è prevista per i guasti causati da:

-Uso improprio del prodotto, immagazzinamento inadeguato, cadute o urti, usura, sporcizia, acqua, sabbia, manomissione da personale non autorizzato del prodotto rispetto a quanto previsto nei manuali d'uso inclusi.

-Riparazioni, modifiche o pulizia effettuate da centri assistenza non autorizzati da DEATRONIC.

-Danni o incidenti le cui cause non possono essere attribuite alla DEATRONIC, comprendenti e non limitati a fulmini, eventi naturali, alimentazione e ventilazione inadeguata.

1. Specifiche tecniche

Modello	HRT2812S
DSP	“W5” SAMSUNG ®
Sensore	1/3” SONY super HAD II CCD
Totale pixel	795(H)* 596(V)
Pixel effettivi	752(H)* 582(V)
Sistema di scansione	2:1 Interlacciato
Sincronizzazione	Interna
O.S.D MENU	Disponibile (<i>joystick interno</i>)
BLC	Selezionabile (HLC-BLC-OFF)
Risoluzione	Colore :600TVL ; B.N : 700TVL
S/R	52dB (AGC Off)
Illuminazione minima	0.00006 Lux IR ON
Uscita video	CVBS: 1.0Vp-p / 75Ω
Bilanciamento bianco	ATW/Esterno/Interno/Manuale/AWC
Shutter elettronico	PAL=(1/50sec~1/120,000sec)
Sens up	AUTO/ OFF (selezionare limite x2~x512)
AGC: Controllo guadagno	Selezionabile: LOW, HIGH, OFF
SS-NR/DNR-3 (riduzione rumore)	ON/OFF (Livello regolabile)
D-WDR / SS-DR	ON/OFF (Livello regolabile)
Smart IR	Automatico
Motion detection	ON/OFF (8 zone programmabili)
Privacy	ON/OFF (12 zone programmabili)
Specchio	ON / OFF
Nitidezza	livello regolabile - <i>level adjustable</i>
Zoom Digitale	ON/OFF regolabile (x1~x16)
Day & Night (filtro meccanico)	Colore/Bianco e nero/Auto (con tempo di commutazione regolabile)
Portata illuminatore	30m
Grado IP	IP66
Dimensioni/peso	100mm x 125mm x 230mm - 920g
Alimentazione.	DC 12V, 600 mA (IR ON)
Ottica	DC AUTO iris (2.8mm-12mm)
Temperatura/Umidità	-10~ +50 °C, RH 95% Max.


Nota. SMART IR: funzione di autocontrollo dell'abbagliamento. Se il soggetto è molto vicino alla telecamera non viene abbagliato dal fascio luminoso dei LED.

Materiale a corredo


- 1 Base per facile installazione
- 1 Telecamera
- 4 Viti di fissaggio base

- 1 Brugola di fissaggio telecamera
- 1.Cavo per connettore video test


2. Regolazioni e accesso al menù OSD



VISTA FRONTALE

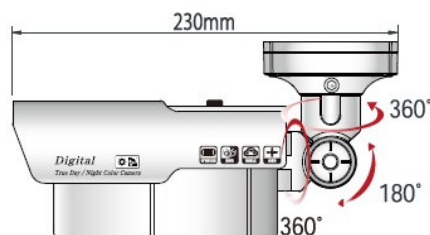

VISTA LATERALE



Per accedere alle regolazioni della messa a fuoco e dello zoom, o per utilizzare il connettore video test e per il *controllo menù da mini-joystick di controllo OSD*, svitare il *coperchio di protezione anteriore*.

Mini-joystick: Utilizzare il joystick per accedere e muoversi nel menu e premere al centro per confermare.

3. Installazione

- Scegliere la posizione più adatta e fissare la telecamera al muro utilizzando le viti in dotazione
- Regolare l'inclinazione della telecamera e collegare il cavo di alimentazione 12 Vdc
- Collegare la telecamera a un monitor o ad altro supporto di riproduzione video.
- Effettuare le regolazioni di fuoco, zoom e del menù OSD, eventualmente utilizzando il connettore video test su un monitor portatile HRM351LCD



Specifiche tecniche soggette a variazioni senza preavviso.
Technical specifications can be modified without any preliminary notice

DEATRONIC s.r.l.

ROMA: sede legale e amministrativa; Via Giulianello, 1-7 – 00178 Roma, ITALIA – Tel +39 06 7612912 Fax +39 06 7612601
TORINO: sede operativa; Via G.B.Feroggio, 10 – 10151 Torino, ITALIA – Tel +39 011 453 53 23 Fax +39 011 453 70 49
www.deatronic.com – Codice Fiscale e Partita IVA 04913421006 – Iscrizione R.E.A. 817963